

## Wiederholungsprüfung bei Spannungsprüfern ab 1000V

Gemäss Eidgenössischem Starkstrominspektorat ESTI bzw. der Starkstromverordnung müssen Spannungsprüfer ab 1000 Volt alle 6 Jahre einer Wiederholungsprüfung unterzogen werden. Bitte senden Sie uns Ihre Prüfer frühzeitig ein, damit die Prüfungen termingerecht durchgeführt werden können.

Bei allfälligen Fragen können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren - wir beraten Sie gerne.

## Contrôle des détecteurs dès 1000V


Selon l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI et l'Ordonnance sur les installations électriques à courant fort un contrôle des détecteurs dès 1000 Volts est exigé à intervalles réguliers de 6 ans. Pour pouvoir organiser les contrôles sans retard veuillez s.v.p. nous envoyer vos détecteurs assez tôt.

N'hésitez pas de nous contacter – nous vous conseillons volontiers.



**Innenraum / Intérieur**

<b>CL-EL-10-VDE</b>	<b>10kV</b>	<b>CHF 625.00</b>
<b>CL-EL-20-VDE</b>	<b>16 - 20kV</b>	<b>CHF 625.00</b>

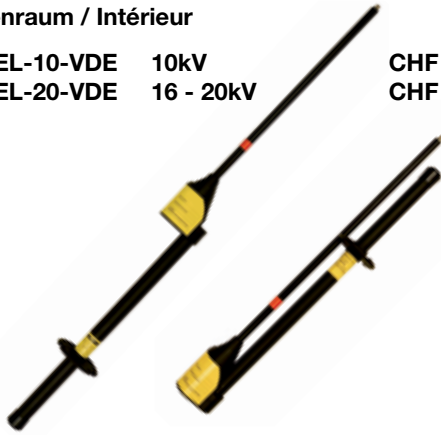

- Nach DIN VDE 0682 Teil 411 / IEC 61243-1
- Leicht, klein, handlich und sicher
- Mit eingebauter Eigenprüfung
- Passiver Spannungsprüfer ohne Batterie
- Zweiteilig, Isolierstange abschraubbar
- Totallänge 130cm, demontiert 80cm
- Optionales Zubehör: Etui, Wandhalterung
- Selon DIN VDE 0682 partie 411 / CEI 61243-1
- Poids léger, petit, maniable et sûr
- Avec auto-test incorporé
- Détecteur passif sans batterie
- En 2 parties, perche isolante démontable
- Longueur total 130cm, démonté 80cm
- Accessoires optionnels: etui, support mural

**Innenraum / Intérieur**

<b>CL-4-20-VDE</b>	<b>16 - 20kV</b>	<b>CHF 865.00</b>
--------------------	------------------	-------------------



- Nach DIN VDE 0682 Teil 411 / IEC 61243-1
- Mit eingebauter Eigenprüfung
- Zweiteilig, Isolierstange abschraubbar
- Totallänge 148cm, demontiert 82cm
- Optionales Zubehör: Koffer, Wandhalterung
- Selon DIN VDE 0682 partie 411 / CEI 61243-1
- Avec auto-test incorporé
- En 2 parties, perche isolante démontable
- Longueur total 148cm, démonté 82cm
- Accessoires optionnels: coffret, support mural

**Innen- und Aussenraum / Intérieur et extérieur**

<b>CC-965/5-15</b>	<b>50 + 60Hz</b>	<b>CHF 1290.00</b>
<b>CC-965/10-30</b>	<b>50 + 60Hz</b>	<b>CHF 1290.00</b>



- Nach IEC 61243-1 (2003) + AC1 (2005)
- Mit optischem und akustischem Warnsignal
- Für Schaltanlagen und Freileitungen
- Mit eingebauter Eigenprüfung
- Zweiteilig, Isolierstange abschraubbar
- Totallänge 153cm, demontiert 86cm
- Lieferung inkl. Etui, Optionales Zubehör: Koffer, Wandhalterung
- Selon CEI 61243-1 (2003) + AC1 (2005)
- Avec signal d'avertissement sonore et lumineux
- Pour cellules de distributions et lignes aériennes
- Avec auto-test incorporé
- En 2 parties, perche isolante démontable
- Longueur total 153cm, démonté 86cm
- Livré en etui, accessoires optionnels: coffret, support mural

**Zweipolige Phasenvergleichler  
 Contrôleurs repéreurs de phases bipolaire**

<b>CL-PHV-3-3.6</b>	<b>3 - 3.6kV</b>	<b>CHF 1290.00</b>
<b>CL-PHV-5-7.2</b>	<b>5 - 7.2kV</b>	<b>CHF 1290.00</b>
<b>CL-PHV-10-17.5</b>	<b>10 - 17.5kV</b>	<b>CHF 1290.00</b>
<b>CL-PHV-15-24</b>	<b>15 - 24kV</b>	<b>CHF 1290.00</b>



- Nach DIN VDE 0682 Teil 431 (EN/IEC 61481)
- Für Gleich- und Wechselstrom
- Prüfung auf Phasengleichheit
- Prüfung von Potentialunterschieden
- Prüfung auf Spannungslosigkeit
- Prüfung von Hochspannungssicherungen
- Lieferung inklusive Koffer
- Selon DIN VDE 0682 partie 431 (EN/CEI 61481)
- Pour courant continu et alternatif
- Vérification de concordance de phases
- Vérification des différences de potentiel
- Vérification d'absence de tension
- Vérification des fusibles HT
- Livré en coffret