

## Hochspannungs-Prüflabor GLOMAR


**Es ist soweit - Glomar hat ein eigenes Hochspannungs-Prüflabor!**

- . Auf dem neuesten Stand der Technik
- . Eines der modernsten Prüflabore in Europa für Spannungsprüfer und Phasenvergleicher bis 150'000V AC
- . Sehr kurze Durchlaufzeiten bei Wiederholungsprüfungen (ca. 2-3 Tage)
- . Wir prüfen nicht nur Eigenmarken, sondern auch sämtliche Fabrikate führender Hersteller
- . Unsere Experten prüfen nach festgelegten Prüfabläufen und auf Grundlage aktueller Normanforderungen
- . Die Prüfungen und Ergebnisse werden in Prüfprotokollen dokumentiert

## Laboratoire de tests à haute tension GLOMAR

**Nous sommes prêts - Glomar dispose de son propre laboratoire de tests à haute tension!**

- . Le dernier état de la technique
- . L'un des laboratoires les plus modernes d'Europe pour les détecteurs de tension et les comparateurs de phases jusqu'à 150'000V AC
- . Délais de traitement très courts pour les tests périodiques (env. 2-3 jours)
- . Nous testons non seulement nos propres marques, mais également tous les produits des principaux fabricants
- . Nos experts testent selon des procédures de test définies et sur la base des exigences normatives en vigueur
- . Les tests et les résultats sont documentés dans les protocoles de tests

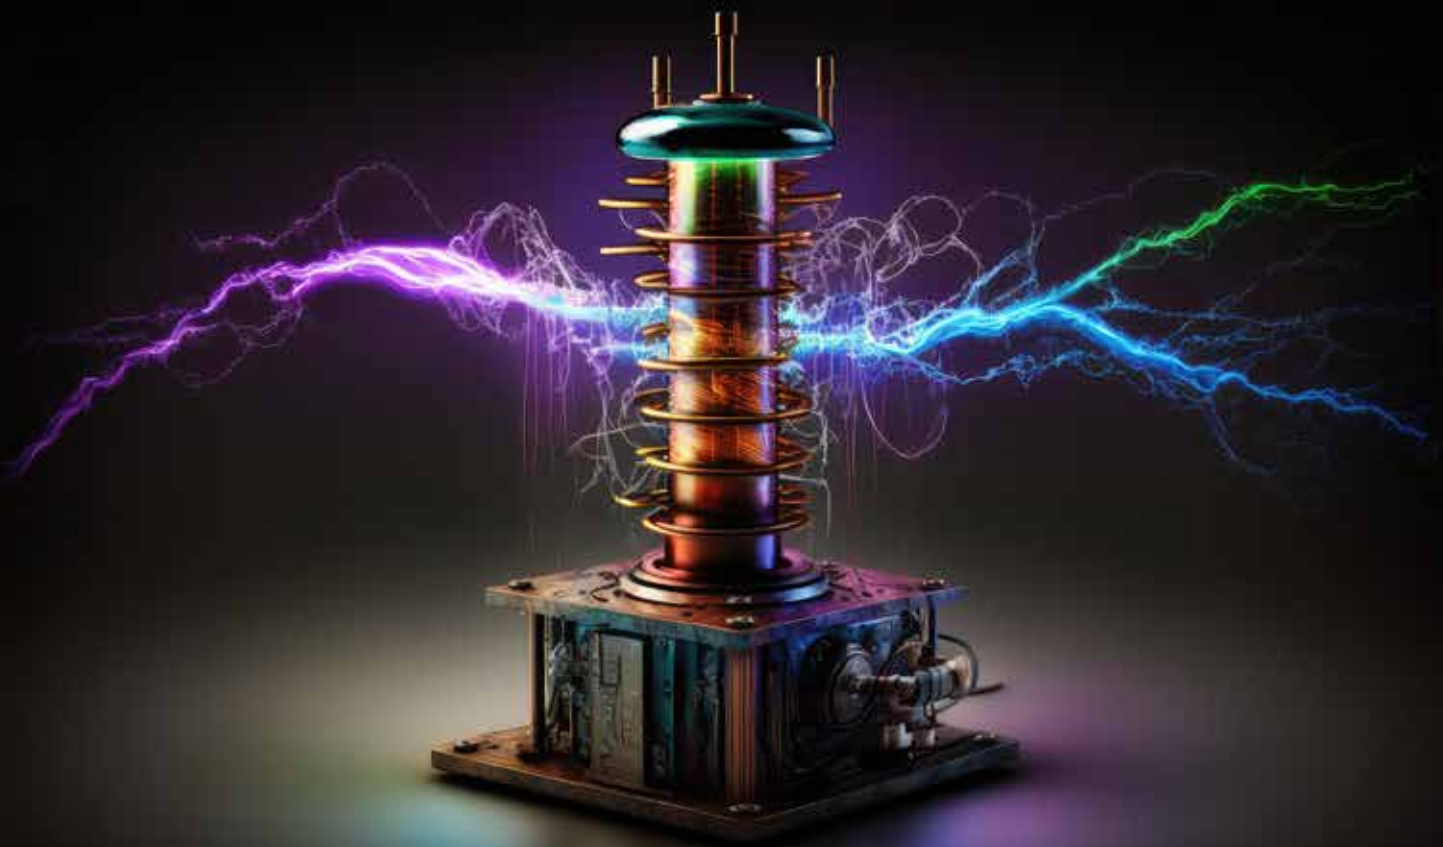




### Spannungsprüfer

- Nach IEC 61243-1 (2003) + AC1 (2005)
- Mit optischem und akustischem Warnsignal
- Für Schaltanlagen und Freileitungen
- Mit eingebauter Eigenprüfung
- Zweiteilig, Isolierstange abschraubbar
- Totallänge 153cm, demontiert 86cm
- Lieferung inkl. Etui
- Optionales Zubehör: Koffer, Wandhalterung

CC-965/5-15	5 - 15kV
CC-965/10-30	10 - 30kV

### Détecteurs de tension

- Selon CEI 61243-1 (2003) + AC1 (2005)
- Avec signal d'avertissement sonore et lumineux
- Pour cellules de distributions et lignes aériennes
- Avec auto-test incorporé
- En 2 parties, perche isolante démontable
- Longueur total 153cm, démonté 86cm
- Livré en etui
- Accessoires optionnels: coffret, support mural

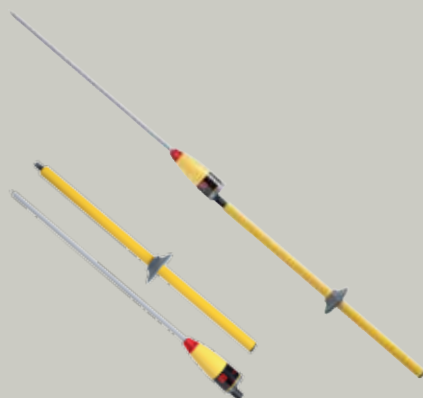

### Spannungsprüfer

- Nach IEC 61243-1

CC-765-3/10-C	3 - 10kV
CC-765-5/20-C	5.5 - 20kV
CC-765-10/36-C	10 - 36kV
CC-765-20/66-C	20 - 66kV

### Détecteurs de tension

- Selon CEI 61243-1



### Bedienungsstange

- Für Aussenanlagen mit 6-kant-Aufnahme

CE-4-21-C	max. 90kV
-----------	-----------

### Perche isolante

- Pour utilisation sous pluie avec embout 6-pans