


MT-KRAN

Dieses Erdungsseil wird speziell für den Einsatz bei Kranarbeiten in der Nähe von Freileitungen gefertigt. Um zu verhindern, dass Ihr Kranfahrzeug beim unbeabsichtigten Berühren der Stromleitungen mit dem Kranseil oder dem Ausleger unter Spannung steht, wird das Erdungsseil auf der einen Seite mit dem geerdeten Strommast oder an einem geerdeten Erdungsspiess und auf der anderen Seite mit dem Kran verbunden. Für eine optimale Sicherheit sind an beiden Enden stabile Erdungsklemmen montiert.

Auf Wunsch sind andere Seilquerschnitte und Längen jederzeit lieferbar, da diese Garnituren im eigenen Betrieb konfektioniert werden.

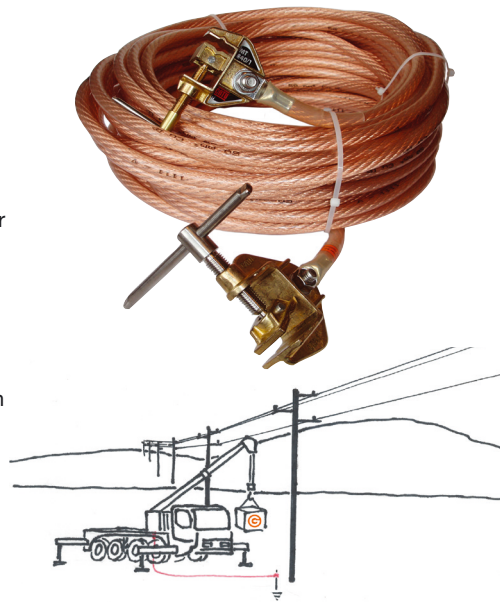

Cette corde de mise à la terre a été développée spécialement pour travaux avec les grues près des lignes aériennes. Pour éviter que votre grue soit sous tension par un contact involontaire, cette corde de mise à la terre se fixe à la grue et l'autre côté au mât mis à la terre ou à un piquet de terre. Pour une sécurité optimale des étaux solides sont montés aux deux extrémités.

D'autres sections et longueurs sont livrables très rapidement, car les garnitures sont confectionnées dans nos ateliers.


Set bestehend aus: 20, 25, 30, 40 oder 50m hochflexible Erdungslitze 50mm² / Icc 14kA, 0.5s, Erdungsklemme MT-840 (0 - 25mm) und Erdungsklemme MT-843 (0 - 35mm)

Se composant de: 20, 25, 30, 40 ou 50m tresse de terre très flexible avec isolation transparente 50mm² / Icc 14kA, 0.5s, étai de terre MT-840 (0 - 25mm) et étai de terre MT-843 (0 - 35mm)

MT-KRAN-SBB

Garnitur nach SBB Norm.
Dieses Erdungsseil wird speziell für den Einsatz bei Kranarbeiten in der Nähe von Fahrleitungen gefertigt. Um zu verhindern, dass Ihr Kranfahrzeug beim unbeabsichtigten Berühren der Stromleitungen mit dem Kranseil oder dem Ausleger unter Spannung steht, wird das Erdungsseil auf der einen Seite mit der geerdeten Fahrschiene und auf der anderen Seite mit dem Kran verbunden. Für eine schnelle und sichere Montage sind an beiden Enden spezielle Erdungsklemmen montiert.

Auf Wunsch sind andere Seilquerschnitte und Längen jederzeit lieferbar, da diese Garnituren im eigenen Betrieb konfektioniert werden.

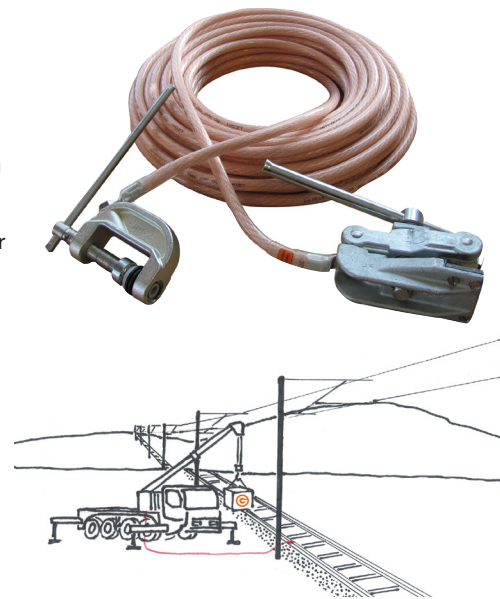

Garniture selon la norme CFF.
Cette corde de mise à la terre a été développée spécialement pour travaux avec les grues près des caténaires. Pour éviter que votre grue soit sous tension par un contact involontaire, cette corde de mise à la terre se fixe à la grue et l'autre côté au rail mis à la terre.
Pour une sécurité optimale et un montage rapide des étaux solides sont montés aux deux extrémités.

D'autres sections et longueurs sont livrables très rapidement, car les garnitures sont confectionnées dans nos ateliers.

Set bestehend aus: 20, 25, 30, 35, 40 oder 50m hochflexible Erdungslitze 50mm² / Icc 14kA, 0.5s, Erdungsklemme MT-792190 und Erdungsklemme MT-792450

Se composant de: 20, 25, 30, 35, 40 ou 50m tresse de terre très flexible avec isolation transparente 50mm² / Icc 14kA, 0.5s, étai de terre MT-792190 et étai de terre MT-792450

Bestellung / Commande:

MT-KRAN-20 _____
MT-KRAN-25 _____
MT-KRAN-30 _____
MT-KRAN-40 _____
MT-KRAN-50 _____

MT-KRAN-20-SBB _____
MT-KRAN-25-SBB _____
MT-KRAN-30-SBB _____
MT-KRAN-40-SBB _____
MT-KRAN-50-SBB _____

Firma / Entreprise:

Name / Nom:

Strasse / Rue:

Tel / Tél:

PLZ Ort / CP Lieu:

Datum / Date:

Exkl. MWST / Prix sans TVA